




ARMATURE DELTA II



Dimensions in mm

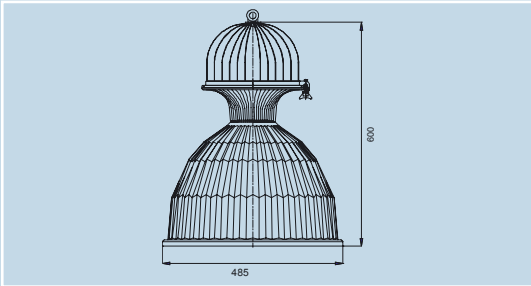

DELTA
HPLN250W
SON-T PIA250W



DELTA
HPLN 400W
SON-T PIA 400W



FR Application

- Ateliers.
- Halls industriels.
- Stockages.
- Grandes surfaces.

Description

- Corps en fonderie d'aluminium injecté sous haute pression peint en noir RAL 9011 ou gris RAL 7035 et comprenant l'appareillage.
- Réflecteur en aluminium anodisé .
- Glace de fermeture en verre de sécurité laminé .
- Appareillage : 230V/50Hz compensé.
- Douille E40 en porcelaine.

UK Application

- Workshops.
- Industrial areas.
- Storages.
- Discount stores and Hypermarkets.

Description

- Body made in high pressure die-cast aluminium, painted black or green RAL 7035 .
- Repousse anodised aluminium reflector .
- Reflector can be equipped with a safety laminated glass cover for humid and dusty surroundings .
- Fixture:230V/50Hz compensated.
- Porcelain E40 lamp socket.

Référence	12NC	U.E
DELTA II HPL250W/AL	9105015630 18	1
DELTA II SON250W/AL	9105015631 18	1
DELTA II HPI-T250W/AL	9105015632 18	1
DELTA II HPL400W/AL	9105015633 18	1
DELTA II SON400W/AL	9105015634 18	1
DELTA II HPI-T400W/AL	9105015635 18	1
GLACE DE FERMETURE	9105015629 18	1