





Dimensions in mm

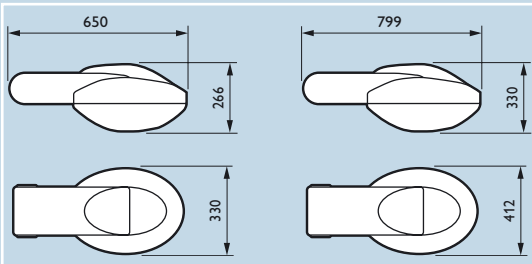

| Référence | 12NC | P. (Kg) | U.E. |
|-----------------------|---------------|---------|------|
| ESTORIL P E40 SABLE | 9105015236 18 | 7 | 1 |
| ESTORIL P E40 CORAIL | 9105015237 18 | 7 | 1 |
| ESTORIL P E40 BLEU | 9105015238 18 | 7 | 1 |
| ESTORIL P E40 VERT | 9105015239 18 | 7 | 1 |
| ESTORIL P E40 JAUNE | 9105015240 18 | 7 | 1 |
| ESTORIL G E40 SABLE | 9105015241 18 | 7 | 1 |
| ESTORIL G E40 CORAIL | 9105015242 18 | 7 | 1 |
| ESTORIL G E40 BLEU | 9105015243 18 | 7 | 1 |
| ESTORIL G E40 VERT | 9105015244 18 | 7 | 1 |
| ESTORIL G E40 JAUNE | 9105015245 18 | 7 | 1 |
| ESTORIL P S 70 SABLE | 9105015246 18 | 7,8 | 1 |
| ESTORIL P S 70 CORAIL | 9105015247 18 | 7,8 | 1 |
| ESTORIL P S 70 BLEU | 9105015248 18 | 7,8 | 1 |
| ESTORIL P S 70 VERT | 9105015249 18 | 7,8 | 1 |
| ESTORIL P S 70 JAUNE | 9105015250 18 | 7,8 | 1 |

FR Application

- Luminaire caréné ouvrant à appareillage incorporé pour l'éclairage des voies primaires, secondaires en site urbain et rural.
- Pour lampes sodium haute pression MACS/Z 70W, MAC 100/150/250W et vapeur de mercure BTC 125W.

Description

- Capot en polypropylène injecté ICG (injection coaxiale de gaz).
- Couleur sable teintée dans la masse (standard) + 4 couleurs peintes (RAL corail, bleu, vert, jaune).
- Autres couleurs RAL sur demande.
- Optique en aluminium, traité par MSV (métallisation sous vide).
- Ensemble optique IP 66.
- Vasque en méthacrylate avec joint silicone.
- Douille E40 ou E27 fixée sur un support réglable en polyamide.
- Platine d'alimentation, Classe II pré-câblée 230V/50Hz, fixée par vis. Ensemble appareillage IP 44.

UK Application

- Streamlined luminaire opening to the incorporated gear for lighting of primary, secondary of local urban or rural areas.
- For MAC/Z 70W, Mac 100/150/250W high pressure sodium lamps and BTC 125W mercury vapour lamps.

Description

- Canopy made of CGI injected polypropylene (coaxial gas injection).
- Sand-coloured in the bulk (standard) + 4 painted colours (RAL coral, blue, green & yellow).
- Other colours upon request.
- Reflector made of aluminium treated with vacuum metallization (VM).
- IP 66 reflector set.
- Methacrylate optical cover with silicone gasket.
- E27 or E40 lamp socket set on an adjustable polyamide support.
- Pre-wired gear plate, 230V 50Hz, Class II, fastened with screw. IP 44 gear unit.

| Référence | 12NC | P. (Kg) | U.E. |
|------------------------|---------------|---------|------|
| ESTORIL P S 100 SABLE | 9105015251 18 | 8,7 | 1 |
| ESTORIL P S 100 CORAIL | 9105015252 18 | 8,7 | 1 |
| ESTORIL P S 100 BLEU | 9105015253 18 | 8,7 | 1 |
| ESTORIL P S 100 VERT | 9105015254 18 | 8,7 | 1 |
| ESTORIL P S 100 JAUNE | 9105015255 18 | 8,7 | 1 |
| ESTORIL G S 150 SABLE | 9105015256 18 | 9,2 | 1 |
| ESTORIL G S 150 CORAIL | 9105015257 18 | 9,2 | 1 |
| ESTORIL G S 150 BLEU | 9105015258 18 | 9,2 | 1 |
| ESTORIL G S 150 VERT | 9105015259 18 | 9,2 | 1 |
| ESTORIL G S 150 JAUNE | 9105015260 18 | 9,2 | 1 |
| ESTORIL G S 250 SABLE | 9105015261 18 | 10 | 1 |
| ESTORIL G S 250 CORAIL | 9105015262 18 | 10 | 1 |
| ESTORIL G S 250 BLEU | 9105015263 18 | 10 | 1 |
| ESTORIL G S 250 VERT | 9105015264 18 | 10 | 1 |
| ESTORIL G S 250 JAUNE | 9105015265 18 | 10 | 1 |