




Dimensions in mm

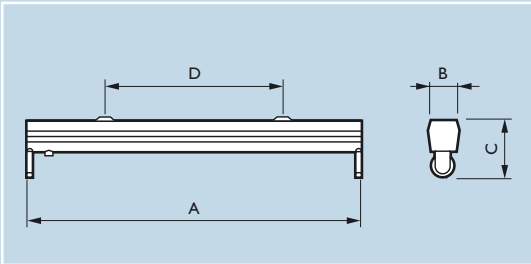

FR • La qualité de la réglette TMS 012 est conforme à IEC 598 et satisfait aux règlements de sécurité relatives au feu (VDE710).

- Gamme de réglettes, à fixer ou à suspendre au plafond pour des lampes de 18, 36 ou 58W.
- IP 20.
- Une meilleure esthétique.
- Installation facilitée.
- Maintenance aisée.

Application

- Eclairage fonctionnel pour les locaux industriels.
- Bandeaux lumineux, plafonds lumineux.
- Commerces de discount, hyper/supermarchés, magasins de bricolages.

Description

- Platine contenant l'appareillage et capot en tôle électrozinguée.
- Peinture poudre blanche thermodurcissable.
- Appareillage:
 - HF: 230V/50Hz.
 - Conventionnel: 230V ou 240V
- Compensé ou non compensé.

Installation

- Platine de montage universelle pour installation en suspension ou en plafonnier.
- Entrée de câble par pastille défonçable sur les embouts ou au centre sur la partie supérieure.
- Raccorder les fils d'alimentation au bornier sans oublier la terre.

UK • The quality of TMS 012 rail is complies with IEC 598 and fulfills fire prevention security regulations (VDE710).

- Single rails range to be fastened or ceiling suspended for 18, 36 or 58W lamps.
- IP 20 rail.
- Improved aesthetics.
- Easier mounting.
- Simple maintenance.

Application

- Functional lighting for industrial premises.
- Luminous bands and ceilings.
- Discount stores and hyper/supermarkets, DIY shops.

Description

- Gear and canopy integrated in the zinc-coated sheet metal plate.
- Fired white paint with thermosetting powder.
- Gear:
 - HF: 220-240V/50Hz
 - Conventional: 230V or 240V.
- Compensated or non-compensated.

Installation

- Universal wiring plate for suspension or ceiling-light fastening.
- Wire entry through a tab to stave in on the spigots or in the middle of top part.
- Attach power supply wires to junction circuit without forgetting the earth lead.

Référence	12NC	A	B	C	D	P.Net (Kg)	U.E
TMS 012 1xTL-D18W IC	9105015207 18	614	50	78.5	515	1.25	1
TMS 012 1xTL-D18W I	9105015202 18	614	50	78.5	515	1.25	1
TMS 012 1xTL-D36W IC	9105015209 18	1224	50	78.5	820	1.90	1
TMS 012 1xTL-D36W I	9105015201 18	1224	50	78.5	820	1.90	1
TMS 012 1xTL-D58W IC	9105015211 18	1524	50	78.5	515	2.55	1
TMS 012 1xTL-D58W I	9105015205 18	1524	50	78.5	515	2.55	1