






Dimensions in mm

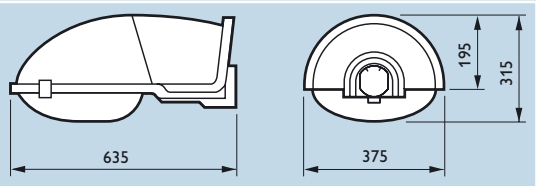

MALAGA P

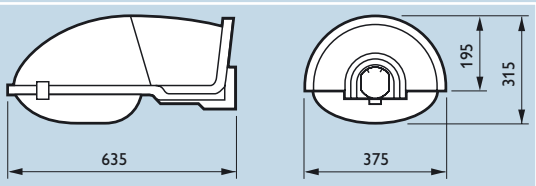

MALAGA G

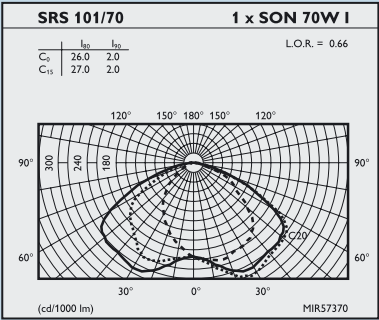

Référence	12NC	P. (Kg)	U.E.
MALAGA SGS 101 PF M125	9105015597 18	3.8	1
MALAGA SGS 101 PF S 70	9105015598 18	3.9	1
MALAGA SGS 102 GF S 100	9105015599 18	5.4	1
MALAGA SGS 102 GF S150	9105015600 18	5.7	1
MALAGA SGS 102 GF S250	9105015601 18	6.7	1
MALAGA SGS 102 GF M250	9105015602 18	5.7	1

FR Application

- Eclairage de voies primaires, secondaires ou tertiaires en site urbain ou rural.

Description

- Capot en polypropylène chargé de fibre de verre de couleur sable teinté dans la masse.
- Châssis en polycarbonate de couleur noire.
- Vasque en polycarbonate fixée par deux épingles.
- Pièce de fixation en aluminium moulé.
- Joint de silicone.
- Platine d'alimentation classe II en acier électrozingué, incorporée dans l'appareil.
- Pour lampes à vapeur de mercure 125-250W ou sodium haute pression 70-100-150-250W.
- Alimentation: 230V/50Hz.

Installation

- Fixation latérale ou verticale (Ø 42à 60 mm) par simple retournement de la pièce de fixation.
- Sur mât droit, inclinaison à 15°.
- Fixation en applique pour Ø 42 mm, inclinaison à 15°.

Maintenance

- Accès à la lampe par ouverture de la vasque qui reste suspendue.
- Accès à l'appareillage par ouverture du capot arrière fixé par 1 vis.

Spécifications

- Compartment lampe: IP 65.
- Compartment appareillage: IP 43.
- Isolation électrique: Classe II.
- Choc mécanique: 6 joules.
- Couleur standard: RAL 7038.

UK Application

- Lighting of primary, secondary and local urban or rural roads.

Description

- Canopy made of polypropylene filled with sand-coloured fibreglass in the bulk.
- Frame made of black polycarbonate.
- Bowl made of polycarbonate fixed with two clips.
- Fixing part made of cast aluminium.
- Silicone seam.
- Power supply plate class II made of zinc-coated steel, integrated in the appliance.
- For high pressure mercury 125 or 250W or high pressure sodium 70-100-150-250W lamps.

Installation

- Lateral or vertical fixing (Ø 42 to 60 mm) through simple return of the fixing part.
- On straight pole, 15° slant.
- Wall-bracket fixing for Ø 42 mm, 15° slant.

Maintenance

- Lamp access through suspending bowl opening.
- Gear access through by opening rear canopy fixed with 1 screw.

Specifications

- Lamp compartment: IP 65.
- Gear compartment: IP 43.
- Electrical insulation: Class II.
- Mechanical shock: 6 joules.
- Standard colour: RAL 7038.